


ESPIRAL

ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNO




Stále silnější obliba půdních vestaveb nás přiměla vyvinout roletu, která je svou konstrukcí primárně určena pro střešní okna. Součástí rolety je kovová lišta umožňující fixaci do bočních háčků, které umožňují zastavit roletu ve dvou a více polohách a regulovat tak intenzitu světla. Jednou z nejdůležitějších vlastností tohoto výrobku je, že rovnoměrně tlumí paprsky a významnou měrou tak zabraňuje přehřívání interiérů. Díky působení pružinového mechanismu je látka v kterékoli z poloh napnutá a nedochází tak k jejímu prověšení.

Návod na zaměření

Aby roleta byla plně funkční, je třeba, aby byla přesně změřena světlost mezi rámem okna (viz. nákres). Výrobce nebo dodavatel rolety si již sám odečítá potřebné údaje nutné pro výrobu. Pokud to bude možné, uvádějte i výrobce střešního okna, popř. typ okna.

1. Zaměřte světlost mezi rámem 3 cm od skla (v případě standardních plastových nosičů)
2. Zaměřte i výšku opět mezi rámem

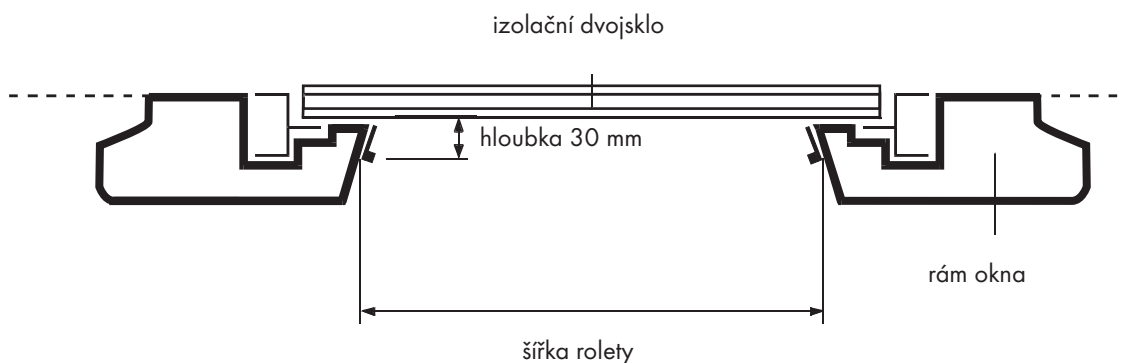

Návod na montáž

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v přiloženém plastovém sáčku (nosiče podle objednávky plastové, kovové, 2 páry háčků, plastová klička, hřebíčky).

Nosiče přitiskněte do horního rohu rámu okna tak, aby se dotýkaly skla, a připevněte přiloženými hřebíčky.

Za pomoci plastové kličky natočte pružinu. Pokud uchopíte roletu pravou rukou, plochý čep je na levé straně a levou rukou předepnete pružinu v počtu 6 - 8 otáček směrem k sobě (ve směru hodinových ručiček, tzn. jako byste chtěli látku navinout na samotoč) a vložte do upevněných držáků. Pak klikku vytáhněte.

Připevněte boční plastové háčky ke spodní straně rámu tak, aby šla do háčků zasunout spodní lišta rolety (nejvhodnější je umístění co nejbližší ke sklu). Další pár háčků umístěte dle potřeby, pouze dbejte, aby háčky byly ve stejné úrovni od spodního okraje okenního rámu. Při montáži důsledně dbejte na to, aby roleta byla namontována rovnoběžně s horní hranou okna.

POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.

Návod na použití

Roletu ovládáte pomocí plastového madla. Roletu stáhněte a aretujte ji za plastové háčky.

ESPIRAL

ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNO



Návod na údržbu

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

Záruka a záruční podmínky

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie, způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem