


# MAESTRA

## ROLETA S KRYCÍ LIŠTOU



Nikdy nezapomínáme na to, že jednou z hlavních vlastností rolet je schopnost důkladně stínit. Roleta s krycí lištou je obohacena o boční lišty, které omezují pronikání světla po stranách. Pokud se navíc rozhodnete pro její kombinaci s látkou typu Blackout, Vaše zatemnění bude téměř stoprocentní. Tento výrobek je určen převážně pro plastová okna. Montáž se provádí přímo do okenního křídla. Ovládání probíhá pomocí bočního řetízku, který umožňuje zastavení rolety v libovolné výši. Profily dodáváme v barvě bílé, mahagon, sosna a zlatý dub.


### NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

Protože se montáž rolet s krycí lištou provádí přímo do okenního křídla, je potřeba přesně zaměřit šířku a výšku rolety. Pro zaměření rolet je důležité vědět, který typ zasklívací lišty je na okně namontován:

- A. kolmá zasklívací lišta
- B. zešikmená zasklívací lišta

V případě jiného druhu zasklívací lišty je nejlepším řešením nakreslit řez okna a konzultovat s výrobcem.

V objednávce uveďte šířku a výšku rolety podle obrázku.

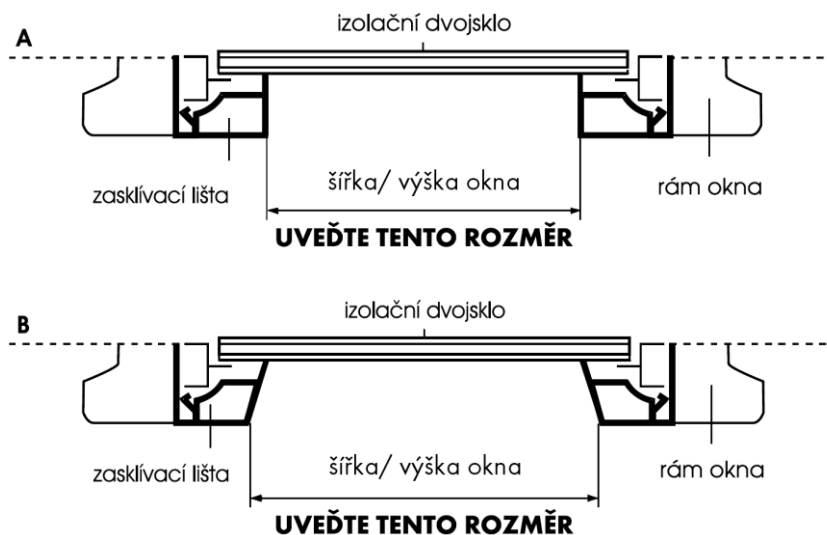

Dále uveďte:

- počet kusů
- druh stínicí textilie
- barvu profilu
- stranu ovládání
- délku ovládání
- druh zasklívací lišty

# MAESTRA

## ROLETA S KRYCÍ LIŠTOU

### NÁVOD NA MONTÁŽ

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v přiloženém plastovém sáčku (kryt ovládání s ovládacím čepem, řetízek, 5 ks šroubků). Roletu uschovanou v hliníkovém krytu přiložíte na vrchní část okna a označíte slabě budoucí otvory (nejlépe tužkou). Na spodní části bočních plastových krytek jsou malé plošky, které roletu samy vystředí. Vyznačené body provrtáte (vrták o průměru 1 mm je dostačující). Roletu s hliníkovým krytem opět přiložíte k vrchní části okna a přiloženými šroubky přišroubujete. Na boční zasklívací lištu nalepíte boční krycí lišty pomocí oboustrannné lepicí pásky, která je již na krycí liště připravena. **POZOR:** Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.



# MAESTRA

## ROLETA S KRYCÍ LIŠTOU



---

### NÁVOD NA POUŽITÍ

---

Roleta je ovládána řetízkem umístěným na jejím boku. Podle toho, jak táhnete za řetízek, se roleta pohybuje směrem nahoru nebo dolů.

---

### NÁVOD NA ÚDRŽBU

---

U tohoto typu výrobku je látka schována v hliníkovém pouzdru a nedochází tak k téměř žádnému usazování prachu. Případné čištění látky rolety se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

---

### ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

---

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje. Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.